



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT

Einseitig-gesockelte, Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G12
Kolbenform	T19 [T 19mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	Beliebig [Beliebig]
Lebensdauer 5%	9000 hr
Ausfallrate EM	
Lebensdauer 5%	9000 hr
Ausfallrate EL	
Lebensdauer 10%	10000 hr
Ausfallrate EM	
Lebensdauer 10%	10000 hr
Ausfallrate EL	
Lebensdauer	11000 hr
20%Ausfallrate EM	
Lebensdauer	11000 hr
20%Ausfallrate EL	
Lebensdauer	12000 hr
50%Ausfallrate EM	
Lebensdauer	12000 hr
50%Ausfallrate EL	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	88 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Gemessene Farbtemperatur	2950 K
Lampenlichtstrom EM	14000 Lm
Lampenlichtstrom EL	14000 Lm
Lampenlichtausbeute EM	95 Lm/W
Lampenlichtausbeute EL	95 Lm/W

Restlichtstrom EM	75 %
2000h	
Restlichtstrom EL	75 %
2000h	
Restlichtstrom EM	65 %
5000h	
Restlichtstrom EL	70 %
5000h	
Restlichtstrom EM	50 %
10000h	
Restlichtstrom EL	60 %
10000h	
Mittlerer Lichtstrom EL	9600 Lm
Mittlerer Lichtstrom EM	8900 Lm
Farbkoordinate X	0.436 -
Farbkoordinate Y	0.396 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	165 W
Systemleistung EL	167 W
Lampenleistung	150 W
Lampenleistung EM	147.0 W
Lampenleistung EL	150 W
Lampenspannung	96 V
Lampenstrom EM	1.8 A
Lampenstrom EL	1.62 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	3 (max) min
Zündimpulsspannung	3500 (min) V
Wiederzündzeit [min]	15 (max) min
Dimmbar	Nein [Nein]

PHILIPS

• Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt 14.25 mg

• UV-Abstrahlung

PET (NIOSH) 110 h.klx
Schadensfaktor 0.19 -

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Sockeltemperatur 280 (max) C
Quetschungstemperatur 350 (max) C
Kolbentemperatur 650 (max) C

• Produktabmessungen

Referenzlänge A 96 (max) mm
Gesamtlänge C 110 (max) mm
Durchmesser D 20 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL) 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Bogenlänge O 9 mm
Lichtschwerpunkt (LCL) [inch] 2.21875 in
Gesamtlänge C [inch] 4.34375 (max) in

Durchmesser D 0.75 in
[inch]

• Produktdaten


Bestellnummer 197801 15
Produktcode 871150019780115
Produktname MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT
Bestellbezeichnung MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 12
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500197801
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500197818
12 NC 928083705125
ILCOS-Code MT-150/30/1B-H-G12
Nettogewicht pro Stück 0.033 kg

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät (empfohlen HID-PV)
- Vorschaltgeräte nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- CDM-T 20W/830 und 35W/942 nur am EVG


Abmessungsskizzen

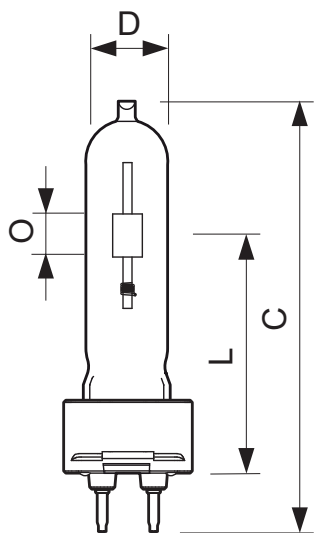

MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 150W/830 G12	110	20	55	56	57	9

Abmessungsskizzen



G12

Photometrische Daten

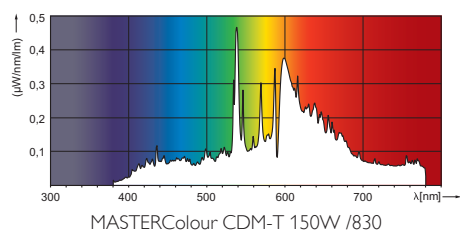

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2013, Juli 9
Änderungen vorbehalten