

Artikel Nr. / Article No.: 862163 / 862164 / 862166 / 862168


Konstantspannung Netzgerät / Constant voltage power supply unit

Produkteigenschaften

sicherer Leerlauf
 Überlast- und Kurzschlussschutz
 Überhitzungsschutz 110
 unabhängiger Treiber
 Schutzklasse II
 SELV Ausgang
 Einschaltstrom ist 10-20 % höher

Product features

safe no-load operation
 overload and short circuiting protection
 thermally protected 110
 independent driver
 protection class II
 SELV output
 inrush current is 10-20% highert

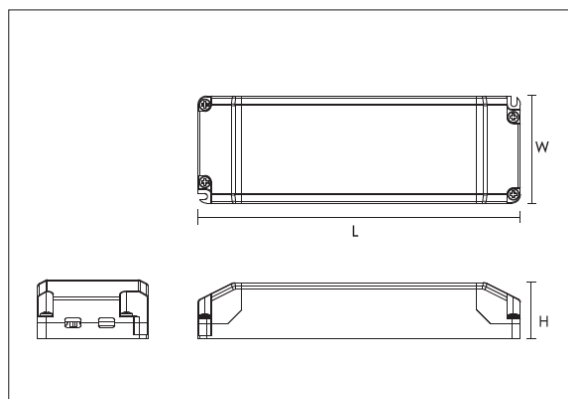

Artikel Nr. Article No.	Eingangsspannung Input Voltage (V AC 50/60Hz)	max. Leistung max. Power (W)	Ausgangsstrom Output Current (A)	Ausgangsspannung Output Voltage (V)
862163	220-240	40	0-1,70	24
862124	220-240	75	0-3,10	24
862166	220-240	100	0-4,20	24
862168	220-240	150	0-6,25	24

Artikel Nr. Article No.	Leistungsfaktor Power Factor (λ)	Umgebungs Temp. Ambient Temp. (°C)	Gehäuse Temp. Casing Temp. (°C)	Maße Ø x H Dimensions Ø x H (mm)	Gewicht Weight (g)
862163	0,95	-20 - +50	85	166 x 52 x 24	140
862124	0,95	-20 - +50	85	184 x 61 x 32	270
862166	0,95	-20 - +50	85	184 x 61 x 32	300
862168	0,95	-20 - +45	90	210 x 67 x 34	320

