

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Zweiseitig-gesockelte, kompakte Metallhalogendampflampe

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	RX7s
Kolbenform	T25 [T 25mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	p45 [Horizontal +/-45°]
Lebensdauer 5%	9000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 10%	13000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 20%	15000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 50%	16000 hr
Ausfallrate	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	942 [CCT of 4200K]
Farbwiedergabeindex	96 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4200 K
Gemessene Farbtemperatur	4240 K
Lampenlichtstrom	14200 Lm
EM	
Lampenlichtausbeute	91 Lm/W
EM	
Lichtausbeute System	84 Lm/W
EL	
Restlichtstrom 2000h	90 %
Restlichtstrom 5000h	85 %
Restlichtstrom 10000h	70 %
Farbkoordinate X	0.370 -
Farbkoordinate Y	0.368 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	165 W
Systemleistung EL	170 W
Lampenleistung	150 W
Lampenleistung EM	149.0 W
Lampenspannung	100 V
Lampenstrom EM	1.82 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	3 (max) min
Wiederzündzeit	15 (max) min
[min]	
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt	8.29 mg
-------------------	---------

• UV-Abstrahlung

PET (NIOSH)	150 h.klx
Schadensfaktor	0.40 -

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Quetschungstemperatur	300 (max) C
Kolbentemperatur	650 (max) C

• Produktabmessungen

Referenzlänge A	132.0 mm
Einschublänge B	135.4 (max) mm
Gesamtlänge C	137.43 (max) mm
Durchmesser D	25 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	66 mm

PHILIPS

MASTERColour CDM-TD

Bogenlänge O 10 mm
 Lichtschwerpunkt (LCL) [inch] 2.59375 in
 Gesamtlänge C [inch] 5.4375 (max) in
 Durchmesser D [inch] 0.875 in

• Produktdaten

Bestellnummer 200259 15
 Produktcode 871150020025915
 Produktname MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
 Bestellbezeichnung MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT



Anzahl pro Verpackung 1
 Verpackungskonfiguration 12
 Verpackungsanzahl pro Umverpackung 12
 Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500200259
 Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500200266
 12 NC 928084805133
 ILCOS-Code MD-150/42/1A-H-RX7s
 Nettogewicht pro Stück 0.030 kg

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät (empfohlen HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)

Abmessungsskizzen

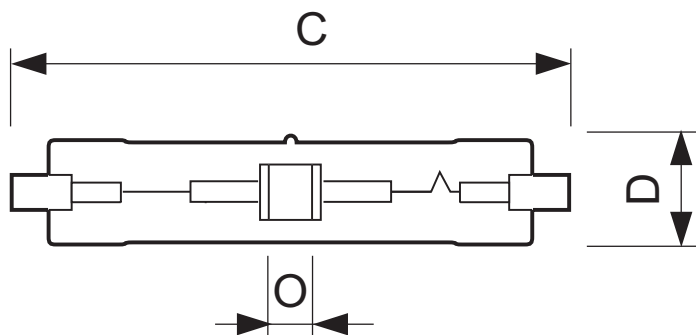


RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/942 RX7s	137.43	25	-	10	-

Photometrische Daten

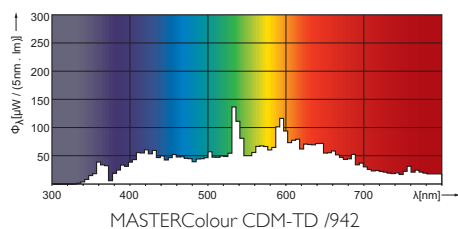



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2013, Juni 25
Änderungen vorbehalten